

**Géposztály**

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	1308 kg
Névleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)	654 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	63.20 L/min
Biztonsági szelep lefúvónyomás a gyorscsatlakozó hidr. körnél	22.4-23.1 MPa
Max. haladási sebesség (gyors tartomány - külön rendelhető)	14.8 km/h
Max. haladási sebesség (lassú tartomány)	11.4 km/h

**Motor**

Gyártmány / típus	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Üzemanyag	Dízel
Hűtés	Folyadékűtés
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	2393 cm <sup>3</sup>
Üzemanyagtartály	53.80 L

**Tömegadatok**

Üzemkész tömeg	2436 kg
Szállítási tömeg	2221 kg

**A gép vezérlése**

Jármű kormányzás	A jármű haladási iránya és a sebessége két vezérlőkarral irányítható
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Lábpedálok vagy az opcionális választható joystick karos vezérlők (SJC).
Mellső segédhidraulika (alap kivételben)	Elektromos kapcsoló a jobb oldali kormánykaron

**Meghajtó rendszer**

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítás, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotorot táplálnak
------------	---

**Alap kivételű jellemzők**

BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer	Hárompontos biztonsági öv
Rögzítőfék	Emelőkar kitámasztó
Deluxe vezetőfülke* Tartalmazza a belső habszivacs burkolatot, oldalsó, felső és hátsó ablakokat, Deluxe kábelköteget, belső világítást és elektromos csatlakozó aljzatot <sup>1</sup>	Motor/hidraulika rendszer leállítása
Zajcsökkentő készlet	Spark Arrester
Mellső és hátsó világítás	Automatikusan működtetett izzítógyertyák
Deluxe műszerfal	Elektromosan működtetett proporcionális (a vezérlőkar kitérésével arányos sebességű) mellső segédhidraulika
Kulcsnélküli indítás, jelszó lehetőségével	Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás
Légrugós ülés	Machine IQ (telematikus)
Biztonsági öv	Műszerezettség
Ülésrúd	CE minősítés
10 x 16.5, 10-ply, Bobcat nehézkivételű gumiabroncsok	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

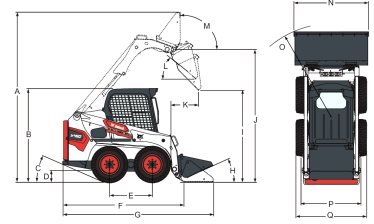
1. \* A (ROPS) Átforduláskor védő szerkezet - megfelel a SAE-J1040 és ISO 3471 előírásainak; a (FOPS) Lehulló tárgyak ellen védő szerkezet - megfelel a SAE-J1043 és ISO 3449, I. szint előírásainak

**Külön rendelhető felszerelések (opciók)**

Deluxe kezelőfülke fűtéssel	Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscsereelő
Zárt fülszelel fűtéssel/légkondicionálással	Rádió
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Villanólámpa
+++Felfüggesztett ülés szövetkárpittal	Tolatásjelző
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Forgófény
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	LED munkalámpák
10 x 16.5, 10-ply, erősített kivételű gumiabroncsok	Road Option
Hidraulikus kanálhelyzet-beállító (kapcsolóval)	Egyedi színű festés (minimális megrendelési mennyiség: 5 berendezés)

**Környezeti adatok**

Kezelőre ható L pA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
Zajszint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	98 dB(A)
Az egész testre ható vibráció (ISO 2631-1), gyors fokozat	0.78 ms <sup>-2</sup>
Egész testre ható vibráció, bizonytalanság	0.39 ms <sup>-2</sup>
Kézre és karra ható vibráció (ISO 5349-1), gyors fokozat	1.29 ms <sup>-2</sup>

**Méretetek**


(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26.0°		

**Szerelések**

Acél lánctalpak	Kotró kiegészítők
Alacsony profilú kanalak	Kotró szerelések
Árokásó szerelések	Körfűrészek
Árokszedők	Lézeres berendezés
Ároktömörítők	Markolóvillás ipari kanalak
Bálavillák	Marókékek, talajmarók
Betonkeverők	Rácsos kanalak
Betonszivattyúk	Raklapvilla, hidraulikus
Bontókalapács kiegészítők	Raklapvilla, standard
Bontókalapácsok	Raklapvilla kiegészítő
Bozófűrészek	felszerelések
Brushcat™ szárzúzó	Remote Control
Egyéb felszerelések	Rönkvágók
Egyengető marók	Seprűk
Építőipari / ipari kanalak	Sószerők
Erdészeti szárzúzó	Szárzúzó
Faaprítók	Szekerényes tololapok
Faátületek	Szerelőkeretek
Forgó marófejek	Szóró szerelék
Földgaly kiegészítők	Tájkertészeti gereblyék
Fúró egységek	Talajegyengetők
Fűnyírók	Talajfúrók
Gréderek	Talajfúró kiegészítők
Gyepszőnyeg terítők	Talajjavító-marók
Hátsó kitalpaló lábak	Talajmarók
Hóekék	Tilt-Tatch
Hóeltakarító tololapok	forgatható-billenthető
Homoktisztítók	adapter
Hótolók	Tolólapok
Iszapgát lerakók	Többcélú villák
Kerekes billenőkonténer	Tuskó kiszedő markolók
Keverőkanalak	Útbontó szerelések
Kombinált kanalak	Verőgépek
	Vetőgépek
	Vibrációs hengerek