

Géposztály

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	1823 kg
Névleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)	911 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	64.70 L/min
Szivattyú teljesítmény (emelt áramlással)	101.10 L/min
Biztonsági szelep lefűvnyomás a gyorscsatlakozó hidr. körmél	23.8-24.5 MPa
Max. haladási sebesség (gyors tartomány - külön rendelhető)	17.3 km/h
Max. haladási sebesség (lassú tartomány)	11.8 km/h

Motor

Gyártmány / típus	Bobcat 2.4L, 97/68 EC
Megfelelőségek	Stage V
Üzemanyag	Dízel
Hűtés	Folyadékűtés
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	2392 cm ³
Üzemanyagtartály	93.70 L

Tömegadatok

Üzemkész tömeg	2952 kg
Szállítási tömeg	2581 kg

A gép vezérlése

Jármű kormányzás	Az irány és a sebesség két kézi kormánykarral vagy külön rendelhető Továbbfejlesztett vezérlőrendszerrel (ACS), vagy Választható joystick vezérlőkarral (SJC) vezérelhető.
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Külön lábpedálok vagy opcionális Továbbfejlesztett Vezérlőrendszer (ACS), Továbbfejlesztett kézi vezérlés (AHC) vagy választható joystick vezérlés (SJC)
Mellső segédhidraulika (alap kivitelben)	Elektromos kapcsoló a jobb oldali kormánykarron

Meghajtó rendszer

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítás, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotort táplálnak
------------	--

Alap kivitelű jellemzők

BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer	Spark Arrester
Rögzítőfék	Bob-Tach™ szerelőkeret
Deluxe vezetőfülke* Tartalmazza a belső habszivacs burkolatot, oldalsó, felső és hátsó ablakokat, Deluxe kábelköteget, belső világítást és elektromos csatlakozó aljzatot ¹	Hárompontos biztonsági öv Emelőkar kitémasztó Motor/hidraulika rendszer leállítása Automatikusan működtetett izzítógyertyák
Zajcsökkentő készlet	Elektromosan működtetett proporcionális (a vezérlőkar kitérésével arányos sebességű) mellső segédhidraulika
Mellső és hátsó világítás	Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás
Deluxe műszerfal	Machine IQ (telematikus)
Kulcsnélküli indítás, jelszó lehetőségével	Műszerezettség
Légrugós ülés	CE minősítés
Biztonsági öv	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Ülésrúd	
Hidraulikus kanálhelyzet-beállító (kapcsolóval)	
10 x 16.5, 10-ply, Bobcat nehéz kivitelű gumiabroncsok	

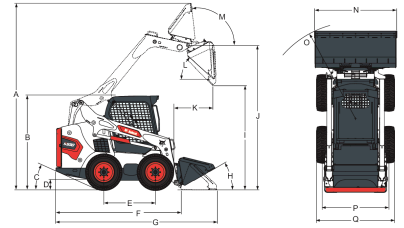
1. * A (ROPS) Átforduláskor védő szerkezet - megfelel a SAE-J1040 és ISO 3471 előírásainak; a (FOPS) Lezuhló tárgyak ellen védő szerkezet - megfelel a SAE-J1043 és ISO 3449, I. szint előírásainak

Külön rendelhető felszerelések (opciók)

Deluxe kezelőfülke fűtéssel	Két sebesség
Zárt fülke fűtéssel/légkondicionálással	Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscsereelő
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Tolatásjelző
+++Felfüggesztett ülés szövethárpittal	Rádió
10 x 16.5, 10-ply, nehéz kivitelű gumiabroncsok, szélesített keréktárcsákkal	Forgófény
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	LED munkalámpák
10 x 16.5, 10-ply, erősített kivitelű gumiabroncsok	Road Option
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatikus felfüggesztés vezérlés
Emelt áramlású segédhidraulika	Automatic Reversing Fan
7 eres szerelő vezérlő készlet	Egyedi színű festés (minimális megrendelési mennyiség: 5 berendezés)

Környezeti adatok

Kezelőre ható L pA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
------------------------------------	----------

Méretetek


(A) 3901.0 mm	(J) 3023.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 828.0 mm
(C) 24.2°	(L) 42.0°
(D) 185.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2024.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2177.0 mm	(Q*) 1520.0 mm

Szerelések

Acél láncfalpak	Lézeres berendezés
Árokásó szerelések	Markolóvillás ipari kanalak
Árokszedők	Marókék, talajmarók
Ároktömörítők	Rácsos kanalak
Bálavillák	Raklapvilla, hidraulikus
Betonkeverők	Raklapvilla kiegészítő
Bontókalapács kiegészítők	felszerelések
Bontókalapácsok	Rönkvágók
Bozótfűrészek	Sepűrűk
Brushcat™ szárzúzó	Sósúrók
Egyéb felszerelések	Szárzúzó
Egyengető marók	Szekerényes tololapok
Faaprítók	Szerelőkeretek
Faátültetők	Tájkertészeti gereblyék
Földgaly kiegészítők	Talajegyengetők
Fűnyírók	Talajfűrók
Gréderek	Talajfűró kiegészítők
Gyepszőnyeg terítők	Talajjavító-marók
Hátsó kitaláló láb	Talajmarók
Hóekék	Tilt-Tatch
Hóeltakarító tololapok	forgatható-billenthető
Hótolók	adapter
Kerekes billenőkonténer	Tolólapok
Keverőkanalak	Többcélú villák
Kombinált kanalak	Tuskó kiszedő markolók
Kotró szerelések	Útbontó szerelések
	Verőkosok
	Vetőgépek
	Vibrációs hengerek

Zajsztint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	98 dB(A)
Az egész testre ható vibráció (ISO 2631-1), gyors fokozat	0.86 ms ⁻²
Egész testre ható vibráció, bizonytalanság	0.43 ms ⁻²
Kézre és karra ható vibráció (ISO 5349-1), gyors fokozat	1.31 ms ⁻²