

Géposztály

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	1852 kg
Névleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)	926 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	64.70 L/min
Szivattyú teljesítmény (emelt áramlással)	101.10 L/min
Biztonsági szelep lefűvnyomás a gyorscsatlakozó hidr. körnél	23.8-24.5 MPa
Max. haladási sebesség (gyors tartomány - külön rendelhető)	17.3 km/h
Max. haladási sebesség (lassú tartomány)	11.8 km/h

Motor

Gyártmány / típus	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Üzemanyag	Dízel
Hűtés	Folyadékűtés
Teljesítmény 2600 ford/perc fordulatszámánál:	50.7 kW
Nyomaték 1800 ford/perc fordulatszámánál (SAE J1995 Gross)	252.0 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	2392 cm ³
Üzemanyagtartály	93.70 L

Tömegadatok

Üzemkész tömeg	2995 kg
Szállítási tömeg	2612 kg

A gép vezérlése

Jármű kormányzás	Választható joystick vezérlés (SJC) vagy opcionális kézikarok
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Választható joystick vezérlés (SJC) vagy opcionális lámpedálok
Mellső segédhidraulika (alap kivételben)	Választható joystick vezérlés (SJC) vagy opcionális proporcionális kapcsoló a kézikarokon

Meghajtó rendszer

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítású, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotort táplálnak
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alap kivételű jellemzők

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Ülésrúd
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Hidraulikus kanálhelyzet-beállító (kapcsolóval)
Emelt áramlású segédhidraulika	Bob-Tach™ szerelőkeret
7 eres szerelék vezérlő készlet	Hárompontos biztonsági öv
Két sebesség	Emelőkar kitémasztó
BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer	Motor/hidraulika rendszer leállítás
Rögzítőfék	Spark Arrester
Deluxe vezetőfülke* Tartalmazza a belső habszivacs burkolatot, oldalsó, felső és hátsó ablakokat, Deluxe kábelköteget, belső világítást és elektromos csatlakozó aljzatot ¹	Automatikusan működtetett izzítógyertyák
Zajcsökkentő készlet	Elektromosan működtetett proporcionális (a vezérlőkar kitérésével arányos sebességű) mellső segédhidraulika
Mellső és hátsó világítás	Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás
Deluxe műszerfal	Machine IQ (telematikus)
Kulcsnélküli indítás, jelszó lehetőségével	Műszerezettség
Légzugós ülés	CE minősítés
Biztonsági öv	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

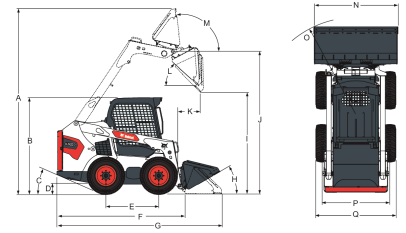
1. * A (ROPS) Átforduláskor védő szerkezet - megfelel a SAE-J1040 és ISO 3471 előírásainak; a (FOPS) Lehellő tárgyak ellen védő szerkezet - megfelel a SAE-J1043 és ISO 3449, I. szint előírásainak

Külön rendelhető felszerelések (opciók)

Deluxe kezelőfülke fűtéssel	Rádió
Zárt fülke fűtéssel/légkondicionálással	Forgófény
+++Felfüggesztett ülés szövetkárpittal	LED munkalámpák
10 x 16.5, 10-ply, nehéz kivitelű gumiabroncsok, szélesített keréktárcsákkal	Villanólámpa
31 x 12-16.5, 10-ply szuperflotation (úszó) gumiabroncsokkal	Road Option
10 x 16.5, 10-ply, erősített kivitelű gumiabroncsok	Automatikus felfüggesztés vezérlés
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscsatlakozó	Egyedi színű festés (minimális megrendelési mennyiség: 5 berendezés)
Tolatásjelző	

Környezeti adatok

Kezelőre ható L pA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
------------------------------------	----------

Méretetek


(A) 3787.0 mm	(J) 2908.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 467.0 mm
(C) 24.2°	(L) 42.0°
(D) 185.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2032.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2205.0 mm	(Q*) 1520.0 mm

Szerelések

Acél láncfalpak	Kőfűrészek
Alacsony profilú csatlakozó csatlakozók	Lézeres berendezés
Árokásó szerelések	Markolóvillás ipari csatlakozók
Árokcsedők	Marókékek, talajmarók
Ároktömörítők	Rácsos csatlakozók
Bálavillák	Raklapvilla, hidraulikus
Betonkeverők	Raklapvilla kiegészítő felszerelések
Betonszivattyúk	Remote Control
Bontókalapács kiegészítők	Rönkvágók
Bontókalapácsok	Sepriúk
Bozótfűrészek	Sósószórók
Brushcat™ szárzúzók	Szárzúzók
Egyéb felszerelések	Szekrényes tololapok
Egyengető marók	Szerelőkeretek
Építőipari / ipari csatlakozók	Szóró szerelék
Faaprítók	Tájéktérzeti gereblyék
Faátültetők	Talajegyengetők
Földgaly kiegészítők	Talajfűrők
Fűnyírók	Talajfűrő kiegészítők
Gréderek	Talajjavító-marók
Gyepszőnyeg terítők	Talajmarók
Hátsó kitalpaló lábak	Tilt-Tatch
Hóekék	fordítható-billenthető adapter
Hóeltakarító tololapok	Tolólapok
Hótolók	Többcélú villák
Kerekcsatlakozók	Tuskó kiszedő markolók
Kombinált csatlakozók	Útbontó szerelések
Kotró szerelések	Verőkosok
	Vetőgépek
	Vibrációs hengerek

Zajsztint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	101 dB(A)
Az egész testre ható vibráció (ISO 2631-1), gyors fokozat	0.89 ms ⁻²
Egész testre ható vibráció, bizonytalanság	0.45 ms ⁻²
Kézre és karra ható vibráció (ISO 5349-1), gyors fokozat	1.58 ms ⁻²